


Nähere Erläuterungen zur
Ausschreibung
der folgenden Übertragungskapazität:

WEIZ 88,7 MHz




Einleitung

Die zur Ausschreibung gelangende Übertragungskapazität entstammt einer Studie, die die DTAG (Deutsche Telekom AG) im Auftrag des BMVIT durchgeführt hat. Die Studie wies die Übertragungskapazität als realisierbar aus, worauf die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH nach positiver frequenztechnischer Prüfung im Auftrag der KommAustria das internationale Koordinierungsverfahren eingeleitet hat.

Angaben zum Standort


Bei der Planung durch die DTAG wurde von der DTAG ein fiktiver Standort am Schornstein der ELIN-Werke gewählt, ohne abzuklären ob dort die Realisierung eines Senderstandortes möglich ist. Ob das Vorhaben dort tatsächlich realisiert werden kann, muss mit den Eigentümern abgeklärt werden. Grundsätzlich spricht nichts gegen eine eventuelle Verschiebung des Standortes, solange man beachtet, dass die wesentlichen Parameter wie Antennen- und Standorthöhe sowie die abgestrahlte Leistung innerhalb bestimmter Grenzen bleiben, sodass sich die Störwirkung auf Sendestationen im In- und Ausland gegenüber der fiktiven Planung nicht erhöht. Zum Beispiel wäre daher eine Verlegung des Standortes auf den Landschakogel nicht möglich, da der Standort so hoch liegt, dass er durch die Koordinierung nicht mehr abgedeckt ist.

Der farbige Pfeil in der folgenden Abbildung zeigt den geplanten fiktiven Standort

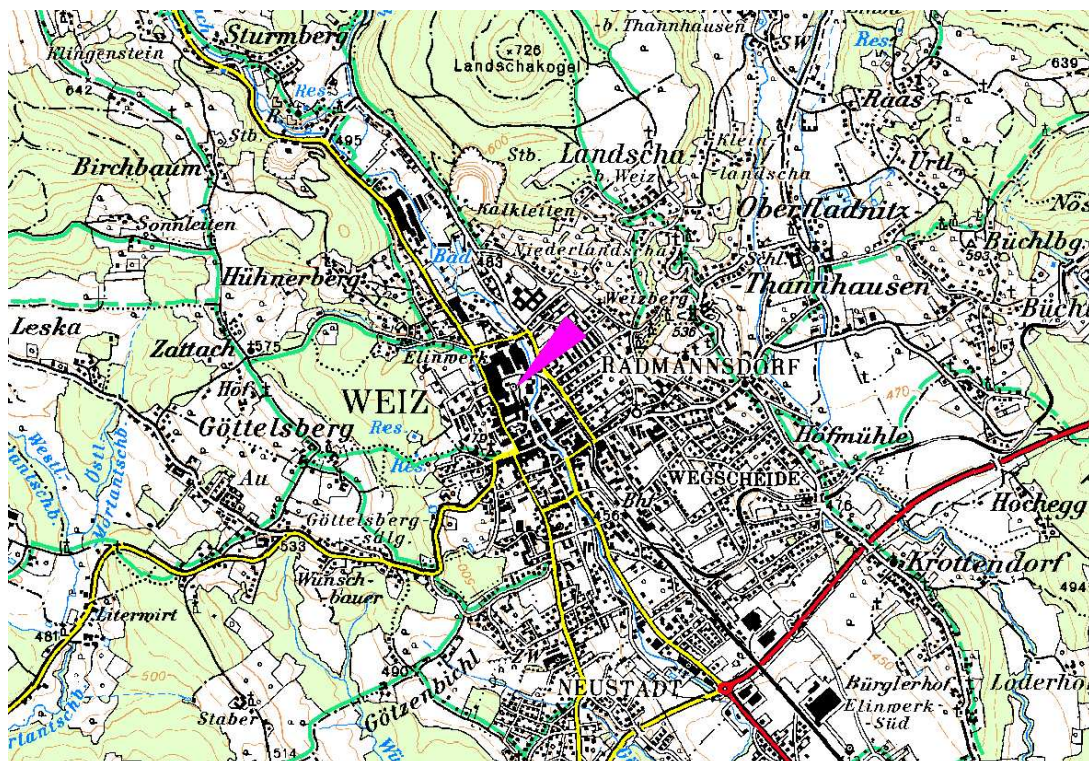

Angaben zur erwarteten Versorgung

Die folgende Abbildung zeigt in blauer Farbe das zu erwartende Versorgungsgebiet.

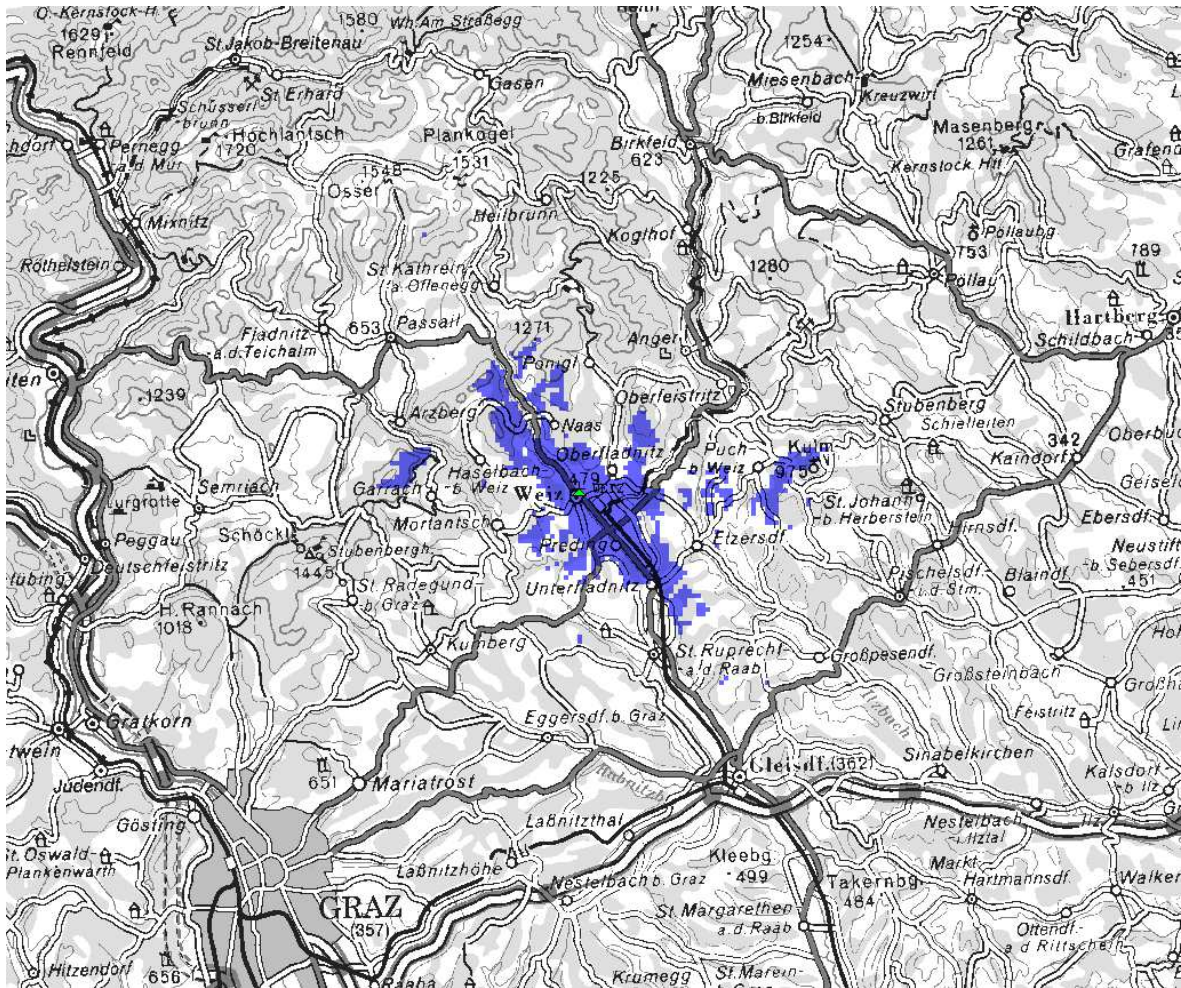

Bei dem markierten Bereich handelt es sich um ein berechnetes Versorgungsgebiet mit einer Mindestnutzfeldstärke von $66 \text{ dB}\mu\text{V/m}$, wobei die topographischen Gegebenheiten und mögliche Störsender berücksichtigt wurden. Laut ITU-Rec. 412 ist in bebautem Gebiet eine Feldstärke von mindestens $66 \text{ dB}\mu\text{V/m}$ in 10 m Höhe notwendig, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.

Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich das berechnete Versorgungsgebiet hundertprozentig mit dem real erzielbaren Versorgungsgebiet deckt, da die der Berechnung zugrundeliegenden mathematischen Modelle die Wirklichkeit nicht vollständig abbilden können.

Angaben über die erreichte Hörerzahl

Eine exakte Hörerzahl kann einerseits aufgrund gewisser Unschärfen in der Berechnung des Versorgungsgebietes und andererseits aufgrund der mit einer statistischen Unschärfe behafteten georeferenzierten Daten über Haushalte und Einwohner, nicht angegeben werden. Als Grundlage für die Ermittlung wurden die in Frage kommenden Haushalte und Einwohner der versorgten Orte auf Basis der Daten aus der Volkszählung 1991 verwendet. .

Der Sender Weiz 88,7 MHz erreicht in seinem Versorgungsgebiet demnach voraussichtlich etwa

12.000 Einwohner in 5.000 Haushalten

Technisches Anlageblatt (nächste Seite)

1	Name der Funkstelle	WEIZ																																																																																																																																		
2	Standort																																																																																																																																			
3	Lizenzinhaber																																																																																																																																			
4	Senderbetreiber																																																																																																																																			
5	Sendefrequenz in MHz	88,70																																																																																																																																		
6	Programmname																																																																																																																																			
7	Geographische Koordinaten (Länge und Breite)	015E37 22		47N13 13	WGS84																																																																																																																															
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	469																																																																																																																																		
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund	30																																																																																																																																		
10	Senderausgangsleistung in dBW																																																																																																																																			
11	Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	20,0																																																																																																																																		
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	ND																																																																																																																																		
13	Erhebungswinkel in Grad +/-																																																																																																																																			
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-																																																																																																																																			
15	Polarisation	horizontal																																																																																																																																		
16	Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)	<table border="1"> <tr> <td>Grad</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>200</td> <td>210</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>240</td> <td>250</td> <td>260</td> <td>270</td> <td>280</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>300</td> <td>310</td> <td>320</td> <td>330</td> <td>340</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>dBW H</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>dBW V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Grad	0	10	20	30	40	50	dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	dBW V							Grad	60	70	80	90	100	110	dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	dBW V							Grad	120	130	140	150	160	170	dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	dBW V							Grad	180	190	200	210	220	230	dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	dBW V							Grad	240	250	260	270	280	290	dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	dBW V							Grad	300	310	320	330	340	350	dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	dBW V						
Grad	0	10	20	30	40	50																																																																																																																														
dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	60	70	80	90	100	110																																																																																																																														
dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	120	130	140	150	160	170																																																																																																																														
dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	180	190	200	210	220	230																																																																																																																														
dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	240	250	260	270	280	290																																																																																																																														
dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
Grad	300	310	320	330	340	350																																																																																																																														
dBW H	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0																																																																																																																														
dBW V																																																																																																																																				
17	Gerätetype																																																																																																																																			
18	Datum der Inbetriebnahme																																																																																																																																			
19	RDS - PI Code	Land	Bereich	Programm																																																																																																																																
	gem. EN 50067 Annex D	A hex	hex	hex																																																																																																																																
20	Technische Bedingungen für:	Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1 Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2 Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt: 2.5 RDS - Zusatzsignale: EN 50067																																																																																																																																		
21	Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)																																																																																																																																			
22	Versuchsbetrieb gem. Nr. S 15.14 der VO-Funk	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Zutreffendes ankreuzen																																																																																																																																
23	Bemerkungen																																																																																																																																			